



A SUA ESTÉTICA CONVIDA
A DEIXAR A TELHA À
VISTA POR BAIXO



RECICLAGEM
LIVRE DE PVC



ANTIGRANIZO
ANTISSÍSMICO



LEVE
6,5Kg/ m²



SEM
MANUTENÇÃO



SUPORTA TEMPERATU-
RAS EXTREMAS



FLEXÍVEL



ESPESSURA 5mm



INSTALAÇÃO RÁPIDA
35m²/hora



PARAFUSO OCULTO NA
SOBREPOSIÇÃO
ELIMINA GOTEIRAS



PODE SER MONTADO
PELO PRÓPRIO
FÁCIL E RÁPIDO DE INSTALAR

As cores são aproximadas, pode variar ligeiramente a tonalidade em cada lote

INSTALAÇÃO E MONTAGEM + info: www.roofecosystem.com/en/installation



1. Tampa antipássaros, são colocados 2 parafusos no ressalto da telha e 2 parafusos na ripa. Esta peça fixa à obra A PRIMEIRA LINHA de telhas evitando, assim, colocar parafusos visíveis no telhado. 4 peças/ml.



2. A instalação inicia-se da esquerda para a direita e de baixo para cima. Aparafusam-se à ripa nas anilhas marcadas no canal do painel.



3. Na linha seguinte, o painel desliza empurrando-o de baixo para cima, juntando até ao fundo o macho e a fêmea da fixação.

CALCULE QUANTAS PEÇAS PRECISA

FORMULA= $\sqrt{\text{sqft}} \times 0.18$ = number of required panels

Área bruta/painel: 0,61 m²


Área útil/painel: 0,52 m²

Dimensões do painel: 107 x 57cm

Recomenda-se uma pendente mínima de 15 % de inclinação



Os resíduos plásticos deverão ser colocados no contentor de reciclagem, por não serem poluentes ou perigosos.

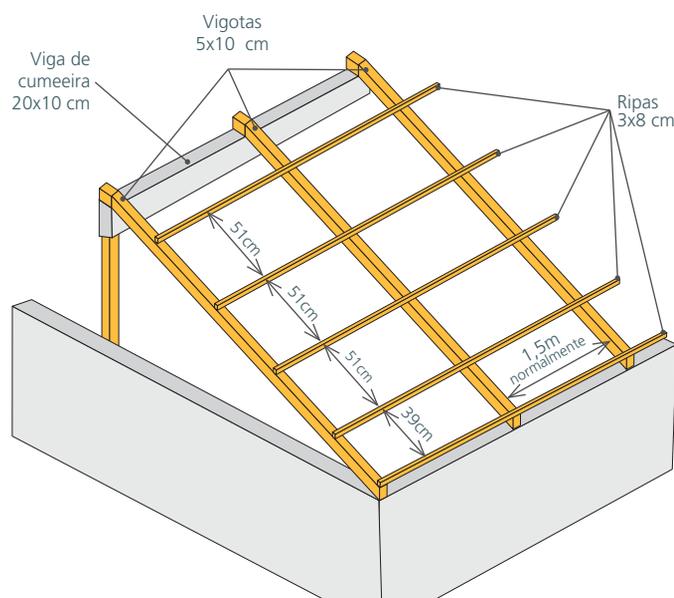

ALGUNS PROJETOS REALIZADOS
RECENTEMENTE EM DIVERSOS LOCAIS.

San Antonio - Texas



Jazgarzewszczyzna - Polonia



Cazorla - Jaén



País Vasco



Godelleta - Valencia



Mexico

